

aroVAIR

Fancoil





aroVAIR

Fancoil



Vaillant aroVAIR fancoil cihazları, bir odayı, bir daireyi, bir evi ya da ticari alanı ısıtmak ve soğutmak için kullanılan cihazlardır. Kompakt yapılan ve kullanıcı dostu tasarımları ile havayı kontrollü ve homojen bir şekilde üfleyerek ısıyı veya serinliği hassas bir sıcaklıkta iletmektedir.

- Ticari ve konut uygulamaları için 5 farklı model
- Isıtma, soğutma, havalandırma ve nem alma fonksiyonları
- Geniş kapasite aralığı
- Kolay kurulum ve bakım
- Kompakt
- Sessiz çalışma

aroVAIR fancoil cihazları, Vaillant ısı pompaları ile entegre çalışarak enerji verimliliği yüksek, konforlu bir iç mekan iklimi sunmaktadır.

aroVAIR pro Duvar Tipi



Uygulama: Müstakil evler, otel odaları
Isıl güç: 2,58 kW - 4,84 kW
Soğutma kapasitesi: 2,39 kW - 4,47 kW

aroVAIR pro duvar tipi fancoil serisi sahip olduğu kapasite seçenekleri ve modern tasarımı ile tüm ihtiyaçlara cevap vermektedir. 2,5 / 3,5 / 4,5 kW kapasite seçenekleri mevcuttur. Dahili 3 yollu vana bağlantı sinyali, ısı pompası sistemi ile iletişimi iyileştirerek çalışmasını sağlar.



- Kolay ve esnek bağlantı (Boru tesisatı arkada, sağda ya da solda olabilir.)
- Ayarlanabilir fan hızı ve ayarlanabilir hava akış yönü
- Kuru kontak bağlantısı ve harici röle ile açılıp kapanabilme
- Konfor sunan farklı fonksiyon seçenekleri: Gece, Doğal rüzgar
- Dahili kızılötesi uzaktan kumanda
- Toz ve polenlere karşı toz filtresi ve formaldehit filtresi
- Modbus uyumlu
- LCD dijital ekran
- Dahili 3 yollu vana
- Bakım kolaylığı

aroVAIR pro Kaset Tipi



Uygulama: Ofisler, mağazalar, kafeler ve oteller

Isıl güç: 3,15 kW - 12 kW

Soğutma kapasitesi: 2,76 kW - 10,5 kW



aroVAIR pro kaset tipi fancoil serisi yerden tasarruf sağlayan, ticari alan ihtiyaçlarına göre uyarlanmış farklı kapasite seçenekleri sunmaktadır.


Kompakt tipte 3,5 kW; büyük tipte ise 5 /10 kW kapasite seçenekleri mevcuttur.

- Yerden tasarruf
- Ayarlanabilir fan hızı ve ayarlanabilir hava akış yönü
- Kuru kontak bağlantısı ve harici röle ile açılıp kapanabilme
- Konfor sunan farklı fonksiyon seçenekleri: Gece, Doğal rüzgar
- Toz ve polenlere karşı toz filtresi
- Modbus uyumlu
- Entegre drenaj pompası
- Temiz hava girişi
- Hava akışını tüm alana dağıtan dört hava tahliye çıkışı
- Kolay kurulum, hızlı ve etkili temizlik sağlayan filtrelerle kolay erişim
- Hata kodlarını gösteren geliştirilmiş ekran**
- Dahili kızılötesi uzaktan kumanda ya da harici alınabilen** duvara monte kablolu kumanda seçeneği
- Kumanda başına 16 adet iç üniteye kadar kontrol imkanı**

*Kompakt tip için

**Büyük tip için

aroVAIR pro Kanal Tipi

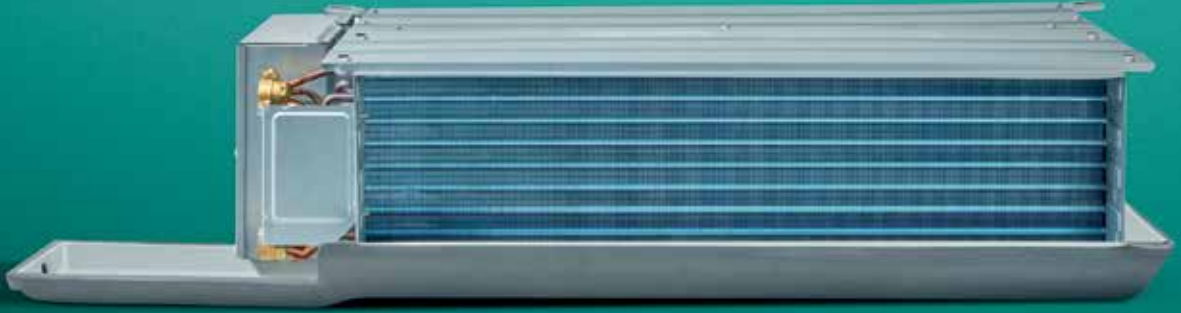

Uygulama: Otel odaları, ofisler, mağazalar, kafeler

Isıl güç: 1,83 kW - 11,83 kW

Soğutma kapasitesi: 1,59 kW - 10,8kW

aroVAIR pro kanal tipi fancoil serisi sadece hava çıkışı görünecek şekilde oda tavanına monte edilerek ticari alanlardaki iklimlendirme ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır. 2 / 4 / 6 / 9 /11 kW kapasite seçenekleri mevcuttur.

- Tek parça drenaj tavası ile kolay kurulum sağlayan tasarım
- Bakım kolaylığı sağlayan erişilebilir filtre
- Toz ve polenlere karşı toz filtresi
- İnvertör fan motoru
- Ayarlanabilir statik basınç
- Modbus uyumlu
- Ekranda çoklu bilgi ve seçeneklere sahip duvara monte harici kablolu kumanda

aroVAIR pro Konsol Tipi



Uygulama: Müstaki evler, daireler
Isıl güç: 0,92 kW - 8,05 kW
Soğutma kapasitesi: 0,92 kW - 7,35 kW

aroVAIR pro konsol tipi fancoil serisi yatay ya da dikey kurulum ile müstakil evler ya da küçük ticari alanlar için iklimlendirme konforu sağlamaktadır.

1,5 / 3,5 / 4,5 / 7 kW kapasite seçenekleri mevcuttur.

- Esnek kurulum: Duvar üstü yatay veya tavan dikey
- Toz ve polenlere karşı toz filtresi
- Kurulum düzenine göre uyumlu harici 2 kontrol seçeneği: Duvara monte edilmesi durumunda cihaz üzerine entegre edilebilen kontrol paneli ve ünitenin tavana monte edilmesi durumunda duvara monte edilmiş kablolu kontrol
- Kontrol ünitesinin entegre edilmesi için cihaz üzerinde açılıp kapanabilen estetik kapak (Duvara monte durumunda)
- Cihazın yan tarafında bulunan elektrikli parçalar ve hidrolik bağlantılara kolay erişim
- İnvörtör fan motoru



aroVAIR plus İnce Konsol Tipi



Uygulama: Müstaki evler, daireler
Isıl güç: 0,97 - 2,9 kW
Soğutma kapasitesi: 0,67 kW - 2,61 kW

aroVAIR plus ince konsol tipi fancoil serisi müstakil evler ve daireler için ultra ince formu, gelişmiş tasarımı ve daha yüksek verimliliği ile ön plana çıkmaktadır. 1,5 / 2,5 kW kapasite seçenekleri mevcuttur.

- Entegre dokunmatik kontrol ünitesi
- Yüksek verimlilik
- Düşük enerji tüketimi
- Toz ve polenlere karşı toz filtresi
- Bakım kolaylığı sağlayan erişilebilir filtre
- Modbus uyumlu
- Kuru kontak bağlantısı ve harici röle ile açılıp kapanabilme

Uzaktan Kumanda

aroVAIR pro duvar tipi ve kaset tipi modellerde dahili olarak verilir.
Ergonomik tasarıma sahiptir.
Kullanımı kolaydır.



Açma / Kapama

Çalışma modu seçimi:
Soğutma / Nem alma /
Havalandırma / Isıtma

Talep edilen sıcaklığı veya zamanı
ayarlarırken gösterge değerini
artırma/azaltma

Fan devri seçimi

Doğal rüzgar fonksiyonunun
etkinleştirilmesi

Ayarlanacak olan hava
deflektörünün seçilmesi

Seçilen hava deflektörü açısının
ayarlanması

Fancoil ekranını açma veya
kapama

Dikey salınım işlevi

Gece modu fonksiyonu

Zamanlayıcı

Kontrol Üniteleri



Fancoil	Kontrol Ünitesi	Model	Özellik	Fonksiyonlar
Konsol Tipi		VA 2-WC C Duvar Kurulumu	Entegre Edilen Kablolu	1- Talep edilen sıcaklığın artırılması 2- Talep edilen sıcaklığın düşürülmesi 3- Açma/kapatma 4- Çalışma modu göstergesi 5- Arka plan aydınlatması tuşu 6- Fan devir sayısının ayarlanması 7- Çalışma konumunun seçim
		VA 2-WC D Tavan Kurulumu	Kablolu	1- Açma/Kapatma 2- Zamanlayıcı ayarları 3- Ekran değerinin ayarlanması (sıcaklık, zaman ve zamanlayıcı) 4- Fan devrinin ayarlanması / Eko modunun etkinleştirilmesi 5- Çalışma modunun seçilmesi
Kaset (Büyük Tip) Kanal Tipi		VA 2-AWC DK	Kablolu	1- Açma/Kapatma 2- Led göstergesi: Fancoil açık 3- Salınım ayarları 4- Zamanlayıcı ayarları 5- Ekran değerinin ayarlanması (sıcaklık, zaman ve zamanlayıcı) 6- Fan devrinin ayarlanması / Eko modunun etkinleştirilmesi 7- Çalışma modunun seçilmesi

Teknik Datalar

aroVAIR pro


Duvar Tipi

			VA 3-025 WN	VA 3-035 WN	VA 3-045 WN
Hava akımı	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	m³/sa	492/454/400	825/689/590	862/741/634
Soğutma EN 1397 standardı uyarınca*	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	2,7/2,59/2,39	3,81/3,3/2,88	4,47/3,98/3,48
	Yüksek devir sayısında hassas	kW	2,15	3,18	3,67
	Yüksek devir sayısında gizli	kW	0,55	0,63	0,8
	Basınç Kaybı	kPA	31,61	56,75	41,17
Isıtma EN 1397 standardı uyarınca **	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	2,94/2,8/2,58	4,3/3,65/3,09	4,84/4,23/3,62
	Basınç Kaybı	kPA	32,66	51,86	36,82
Mak. güç tüketimi		W	11	31	22
Ses basıncı	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	dB	27/30/32	35/39/45	30/34/38
Çalışma basıncı mak.		bar	1,6		
Fan motoru	Adet		1		
Fan sayısı	Adet		1		
Ölçüler	(YxGxD)	mm	290x915x230	290x915x230	315 x 1072 x 230
Ağırlık		kg	12,7	12,7	15,1
Anma Akımı		A	0,16	0,28	0,32
Gerilim		V	230		
Frekans		Hz	50		
Hidrolik giriş ve çıkış bağlantısı			G3/4"		
Yoğuşma suyu gider bağlantısının dış çapı		mm	20		


(*) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 7 °C (Giriş) / 12 °C (Çıkış), Ortam sıcaklığı: 27 °C (Kuru sıcaklık) / 19 °C (Islak sıcaklık)

(**) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 45 °C / $\Delta T = 5$ K (Giriş), soğutma koşullarında olduğu gibi aynı su debisi , ortam sıcaklığı: 20 °C (Kuru sıcaklık)

Ölçüler ve Montaj Mesafeleri (mm)

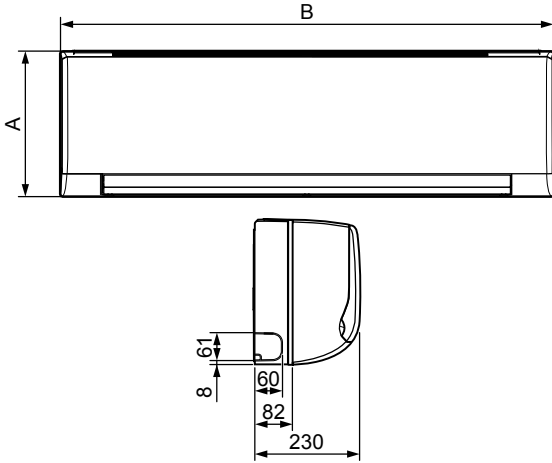

Model	A	B
VA 3-025 WN	290	915
VA 3-035 WN	290	915
VA 3-045 WN	315	1072

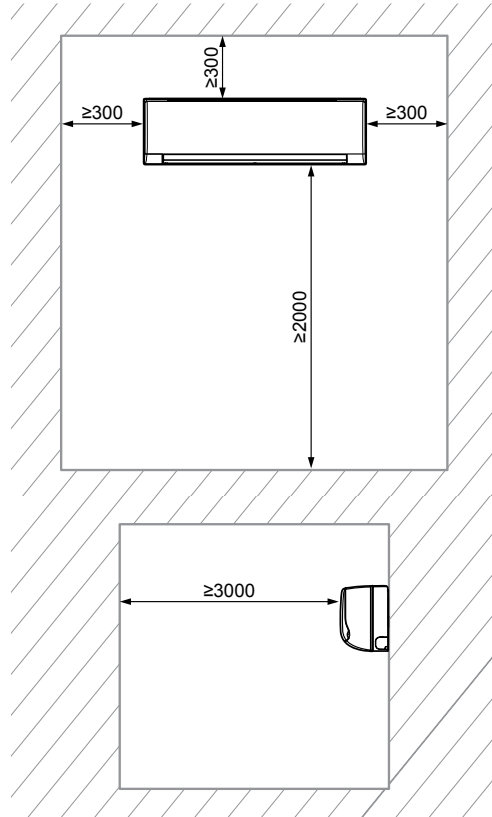

aroVAIR pro




Kaset Tipi

			VA 2-035 KN	VA 2-050 KN	VA 2-100 KN
Hava akımı	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	m³/sa	719/561/448	1360/1040/650	1950/1450/950
Soğutma EN 1397 standardı uyarınca*	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	3,96/3,26/2,76	7,5/6/4,3	10,5/8,9/6,2
	Yüksek devir sayısında hassas	kW	3,2	-	-
	Yüksek devir sayısında gizli	kW	0,76	-	-
	Basınç Kaybı	kPA	11,48	25	30
Isıtma EN 1397 standardı uyarınca **	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	4,63/3,79/3,1	8,5/6,6/4,7	12/9,95/6,9
	Basınç Kaybı	kPA	9,2	25	30
Mak. güç tüketimi		W	27	50	124
Ses basıncı	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	dB	42/36/30	41,4/32,5/23,1	51,5/44,2/32
Çalışma basıncı mak.		bar	1,6		
Fan motoru	Adet		1		
Fan Sayısı	Adet		1		
Kapak	Ölçüler (YxGxD)	mm	50x647x647	77x950x950	77x950x950
	Net Ağırlık	kg	2,5	5,8	5,8
Fan konvektörü	Ölçüler (YxGxD)	mm	261x575x575	288x840x840	288x840x840
	Net Ağırlık	kg	16,5	23,6	25,9
Anma akımı		A	0,3	0,3	0,7
Gerilim		V	230		
Frekans		Hz	50		
Hidrolik giriş ve çıkış bağlantısı			G3/4"		
Yoğuşma suyu gider bağlantısının dış çapı		mm	25		

(*) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 7 °C (Giriş) / 12 °C (Çıkış), Ortam sıcaklığı: 27 °C (Kuru sıcaklık) / 19 °C (Islak sıcaklık)

(**) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 45 °C / ΔT = 5 K (Giriş), soğutma koşullarında olduğu gibi aynı su debisi , ortam sıcaklığı: 20 °C (Kuru sıcaklık)

Ölçüler ve Montaj Mesafeleri (mm)

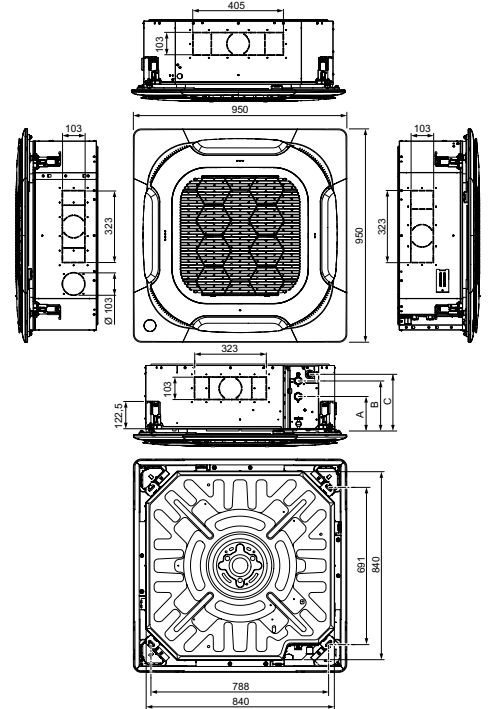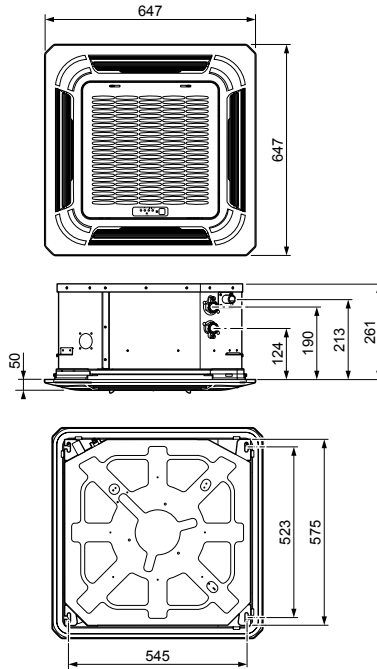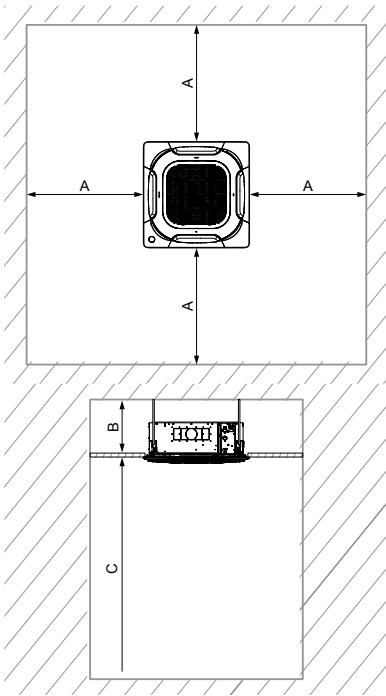

Model	A	B	C
VA 2-050 KN	100	300	2.300 - 2.800
VA 2-050 KN	1000	330	2.500 - 4.000
VA 2-100 KN	1000	330	2.500 - 4.000

Model	A	B	C
VA 2-050 KN	85	155	195
VA 2-100 KN	160	230	260

aroVAIR pro



Kanal Tipi

			VA 2-020 DN	VA 2-040 DN	VA 2-060 DN	VA 2-090 DN	VA 2-110 DN
Hava akımı	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	m³/sa	377/301/226	735/602/446	1042/815/576	1665/1204/740	1720/1379/1028
Soğutma EN 1397 standardı uyarınca*	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	2,45/2,05/1,59	4,25/3,69/2,88	5,85/4,88/3,66	9,05/7,1/4,97	10,08/7,25/6,02
	Yüksek devir sayısında hassas	kW	1,83	3,45	4,6	6,95	9,08
	Yüksek devir sayısında gizli	kW	0,62	0,8	1,25	2,1	2,49
	Basınç Kaybı	kPA	17	19	34	32	27
Isıtma EN 1397 standardı uyarınca**	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	2,68/2,24/1,83	5/4,31/3,36	6,9/5,66/4,21	11/8,02/5,41	11,83/8,32/6,78
	Basınç Kaybı	kPA	17	21	38	33	26
Mak. Güç Tüketimi		W	17	35	65	119	119
30 Pa'da ses basıncı seviyesi EN 1397 standardı uyarınca**	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	dB	37,9/30,3/20,1	39,6/31,8/20,8	41,5/33,3/21,2	46,5/39,2/28,6	44,5/37,1/25,8
Çalışma basıncı mak.		bar	1,6				
Fan motoru	Adet		1				
Fan Sayısı	Adet		1	2	2	3	4
Ölçüler	(YxGxD)	mm	482x632x243	482x908x243	482x1003x243	482x1368x243	482x1658x243
Ağırlık		kg	14	19,2	21,7	27,7	33,8
Anma akımı		A	0,2	0,4	0,6	1	0,7
Gerilim		V	230 V _{AC}				
Frekans		Hz	50				
Bağlantılar, hidrolik devre gidiş/dönüş hattı			2 adet Rc 3/4"				
Yoğuşma suyu gider bağlantısının dış çapı		mm	24				

(*) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 7 °C (Giriş) / 12 °C (Çıkış), Ortam sıcaklığı: 27 °C (Kuru sıcaklık) / 19 °C (Islak sıcaklık)

(**) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 45 °C / ΔT = 5 K (Giriş), soğutma koşullarında olduğu gibi aynı su debisi , ortam sıcaklığı: 20 °C (Kuru sıcaklık)

Ölçüler ve Montaj Mesafeleri (mm)

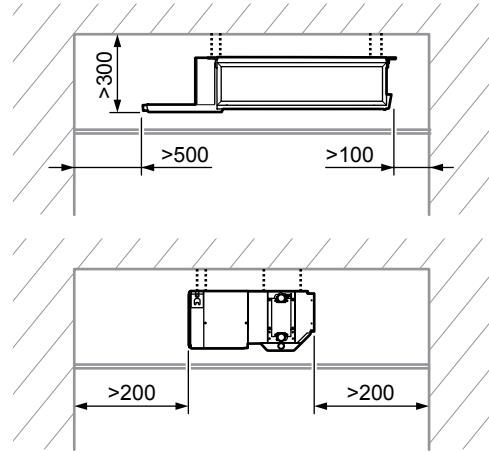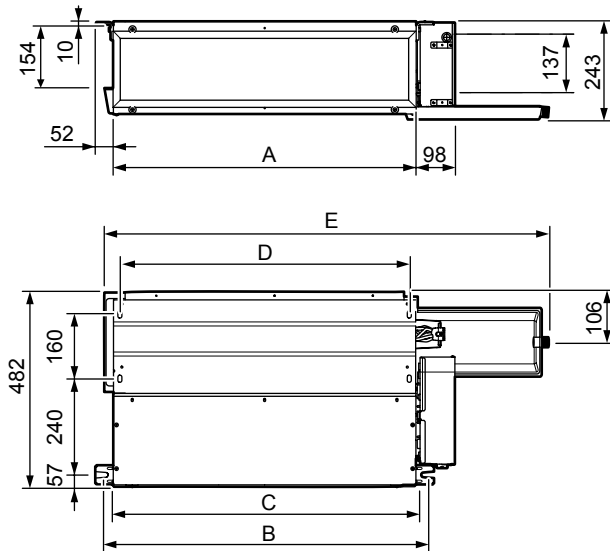

Model	VA 2-020 DN	VA 2-040 DN	VA 2-060 DN	VA 2-090 DN	VA 2-110 DN
A	415 mm	695 mm	790 mm	1.155 mm	1.445 mm
B	513 mm	793 mm	888 mm	1.253 mm	1.543 mm
C	475 mm	755 mm	850 mm	1.215 mm	1.505 mm
D	442 mm	722 mm	817 mm	1.182 mm	1.472 mm
E	632 mm	908 mm	1.003 mm	1.368 mm	1.658 mm

aroVAIR pro


Konsol Tipi

			VA 2-015 CN	VA 2-035 CN	VA 2-045 CN	VA 2-070 CN
Fancoil tipi			Tavan/Taban			
Hava akımı	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	m³/sa	255/170/150	595/470/340	790/580/410	1360/1015/685
Soğutma EN 1397 standardı uyarınca*	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	1,5/1,06/0,92	3,5/2,89/2,22	4,30/3,48/2,71	7,35/6,12/4,57
	Yüksek devir sayısında hassas	kW	1,14	2,65	3,25	5,87
	Yüksek devir sayısında gizli	kW	0,36	0,85	1,05	1,48
	Basınç Kaybı (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kPa	15,1/7,63/5,84	35,1/24,41/14,82	54,2/36,22/22,78	44,1/33,7/19,41
Soğutma devresinde anma su debisi	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	l/sa	310/210/180	610/510/400	770/730/620	1280/1100/810
Isıtma EN 1397 standardı uyarınca **	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	1,57/1,07/0,92	3,5/2,87/2,19	4,3/3,43/2,6	8,05/6,46/4,71
	Basınç Kaybı (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kPa	15,1/7,63/5,84	35,1/24,41/14,82	54,3/36,87/22,32	46,9/31,9/18,16
Isıtma devresinde anma su debisi	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	l/sa	310/210/180	680/560/430	850/810/680	1400/1140/840
Nominal tüketim	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	W	15/9/8	26/17/10	50/25/14	113/53/22
Ses basınç seviyesi En 16583 Standardı	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	dB	34/24/21	38/32/25	46/38/30	52/44/33
Fan motoru			Doğru Akım			
Fan tipi			Dairesel fan, öne eğimli kanatlar			
Fan	Adet		1	2	2	3
Pil serisi			3			
Maks. pil açma basıncı		MPa	1,6			
Akü çapı		mm	7,94			
Ölçüler	(YxGxD)	mm	495x790x200	495x1240x200	495x1240x200	591x1360x200
Ağırlık		kg	18	25,5	25,5	32,5
Anma akımı		A	0,18	0,18	0,49	0,95
Gerilim		V	220-240 V			
Frekans		Hz	50			
Faz			1			
Hidrolik giriş ve çıkış bağlantısı			G3/4"			
Yoğuşma suyu gider bağlantısının dış çapı		mm	18,5			



(*) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 7 °C (Giriş) / 12 °C (Çıkış), Ortam sıcaklığı: 27 °C (Kuru sıcaklık) / 19 °C (Islak sıcaklık)

(**) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 45 °C / ΔT = 5 K (Giriş), soğutma koşullarında olduğu gibi aynı su debisi , ortam sıcaklığı: 20 °C (Kuru sıcaklık)

Ölçüler ve Montaj Mesafeleri (mm)

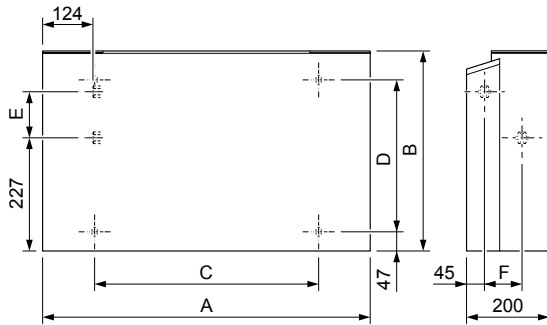

Model	VA 2-015 CN	VA 2-035 CN	VA 2-045 CN	VA 2-070 CN
A	790 mm	1.240 mm	1.240 mm	1.360 mm
B	495 mm	495 mm	495 mm	591 mm
C	534 mm	984 mm	984 mm	1.104 mm
D	375 mm	375 mm	375 mm	391 mm
E	123 mm	123 mm	123 mm	219 mm
F	93 mm	93 mm	93 mm	102 mm

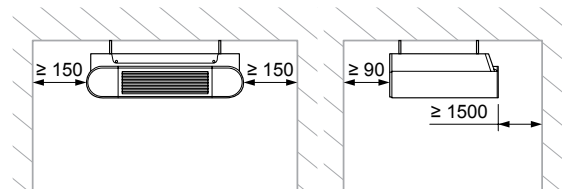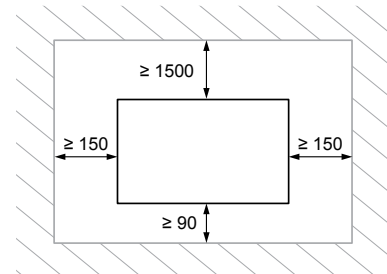

aroVAIR pro

İnce Konsol Tipi



			VA 1-015 CSN	VA 1-025 CSN
Fancoil tipi			Duvara asılabilir	
Hava akımı	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	m³/sa	305/205/145	470/315/225
Soğutma*	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	1,76/1,24/0,9	2,81/2,05/1,16
	Yüksek devir sayısında hassas	kW	1,26	1,97
	Yüksek devir sayısında gizli	kW	0,5	0,84
	Basınç Kaybı (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kPa	8,3/5,3/3,8	21/12,7/5,8
Soğutma devresinde anma su debisi*	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	l/sa	305/205/145	470/315/225
Soğutma modunda ses basıncı seviyesi***	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Devir Sayısı)	dB	43/33/24	44/34/25
Isıtma**	Kapasite Toplam (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kW	1,69/1,34/1,05	2,44/1,96/1,34
	Basınç Kaybı (Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	kPa	7,3/4,8/3,1	14,7/10/5
Isıtma devresinde anma su debisi	(Yüksek-Orta-Düşük Fan Hızı)	l/sa	291/231/180	419/337/230
Maks. elektrik tüketimi		W	14	21,5
Fan Motoru			Doğru akım	
Fan Tipi			Santrifüj fanı	
Maks. pil açma basıncı		MPa	1,6	
Ölçüler		mm	580x840x126	580x1040x126
Ağırlık		kg	13,2	16,4
Maks. çekilen akım		A	0,18	0,25
Gerilim		V	220-240	
Frekans		Hz	50	
Faz			1	
Hidrolik giriş ve çıkış bağlantısı			G1/2"	
Hidrolik giriş ve çıkış bağlantısı		mm	18,5	

(*) Soğutma koşulları: Su sıcaklığı: 7 °C (Giriş) / 12 °C (Çıkış), Ortam sıcaklığı: 27 °C, Bağıl hava nemi: 50 %

(**) Isıtma koşulları: Su sıcaklığı: 45 °C (Giriş) / 40 °C (Çıkış), Ortam sıcaklığı: 20 °C

(***) Ses basıncı seviyesi ses gücü seviyesinden 9 dB(A) düşük, Oda hacmi: 100 m³, Yankı süresi: 0,5 s

Ölçüler ve Montaj Mesafeleri (mm)

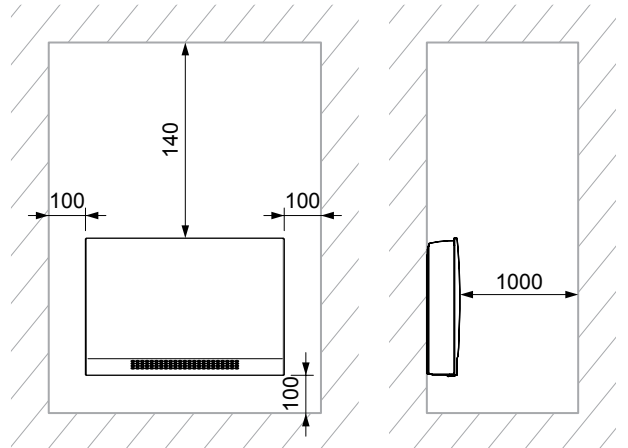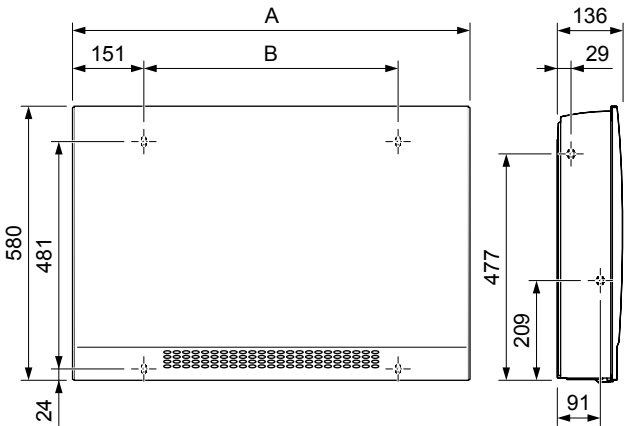

Model	VA 1-015 CSN	VA 1-025 CSN
A	840 mm	1.040 mm
B	500 mm	700 mm

7/24 AYRICALIKLI SERVİS.



Vaillant Türkiye olarak 1,5 milyon mutlu müşterimize her zaman en üstün deneyimi sunmak için çalışıyoruz. Bu nedenle, bugün aldığınız kombinizin uzun yıllar boyunca sorunsuz çalışması bizim için çok önemli. Herhangi bir sorunuz olduğunda ya da desteğe ihtiyaç duyduğunuzda, 7 gün 24 saat bize ulaşabilirsiniz. Vaillant Türkiye bünyesinde yer alan çözüm merkezi ve mobil servis ekiplerimizle daima hizmetinizdeyiz.



Çözüm Merkezimize Türkiye'nin her yerinden ulaşabilirsiniz. Konusunda uzman müşteri temsilcilerimizden haftanın 7 günü 24 saat boyunca hizmet alabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey **0 850 222 2 888** numaralı telefonu aramak.



Bize Türkiye'nin her yerinden **0 850 222 2 888** numarasını kullanarak WhatsApp üzerinden de ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya hesaplarımız üzerinden de bize erişmek mümkün.



Vaillant servis hizmeti, Vaillant personeli tarafından Türkiye'nin hemen her yerinde verilmektedir. Eğitimli servis elemanlarının üstün bilgi seviyesi, şeffaf ve standart hizmet ve fiyatlandırma prosedürü ile Vaillant Kalitesi ve rahatlığını satış sonrasında da yaşayacaksınız.



0 850 222 2 888



@vaillanttr



@vaillanttr



@vaillanttr



@vaillanttr

810104-028
5.00