2 x ecoFIT Plus VU 100 / 1 Karıştırıcı + 1 Doğrudan devre + Boyler / Hidrolik karıştırıcı

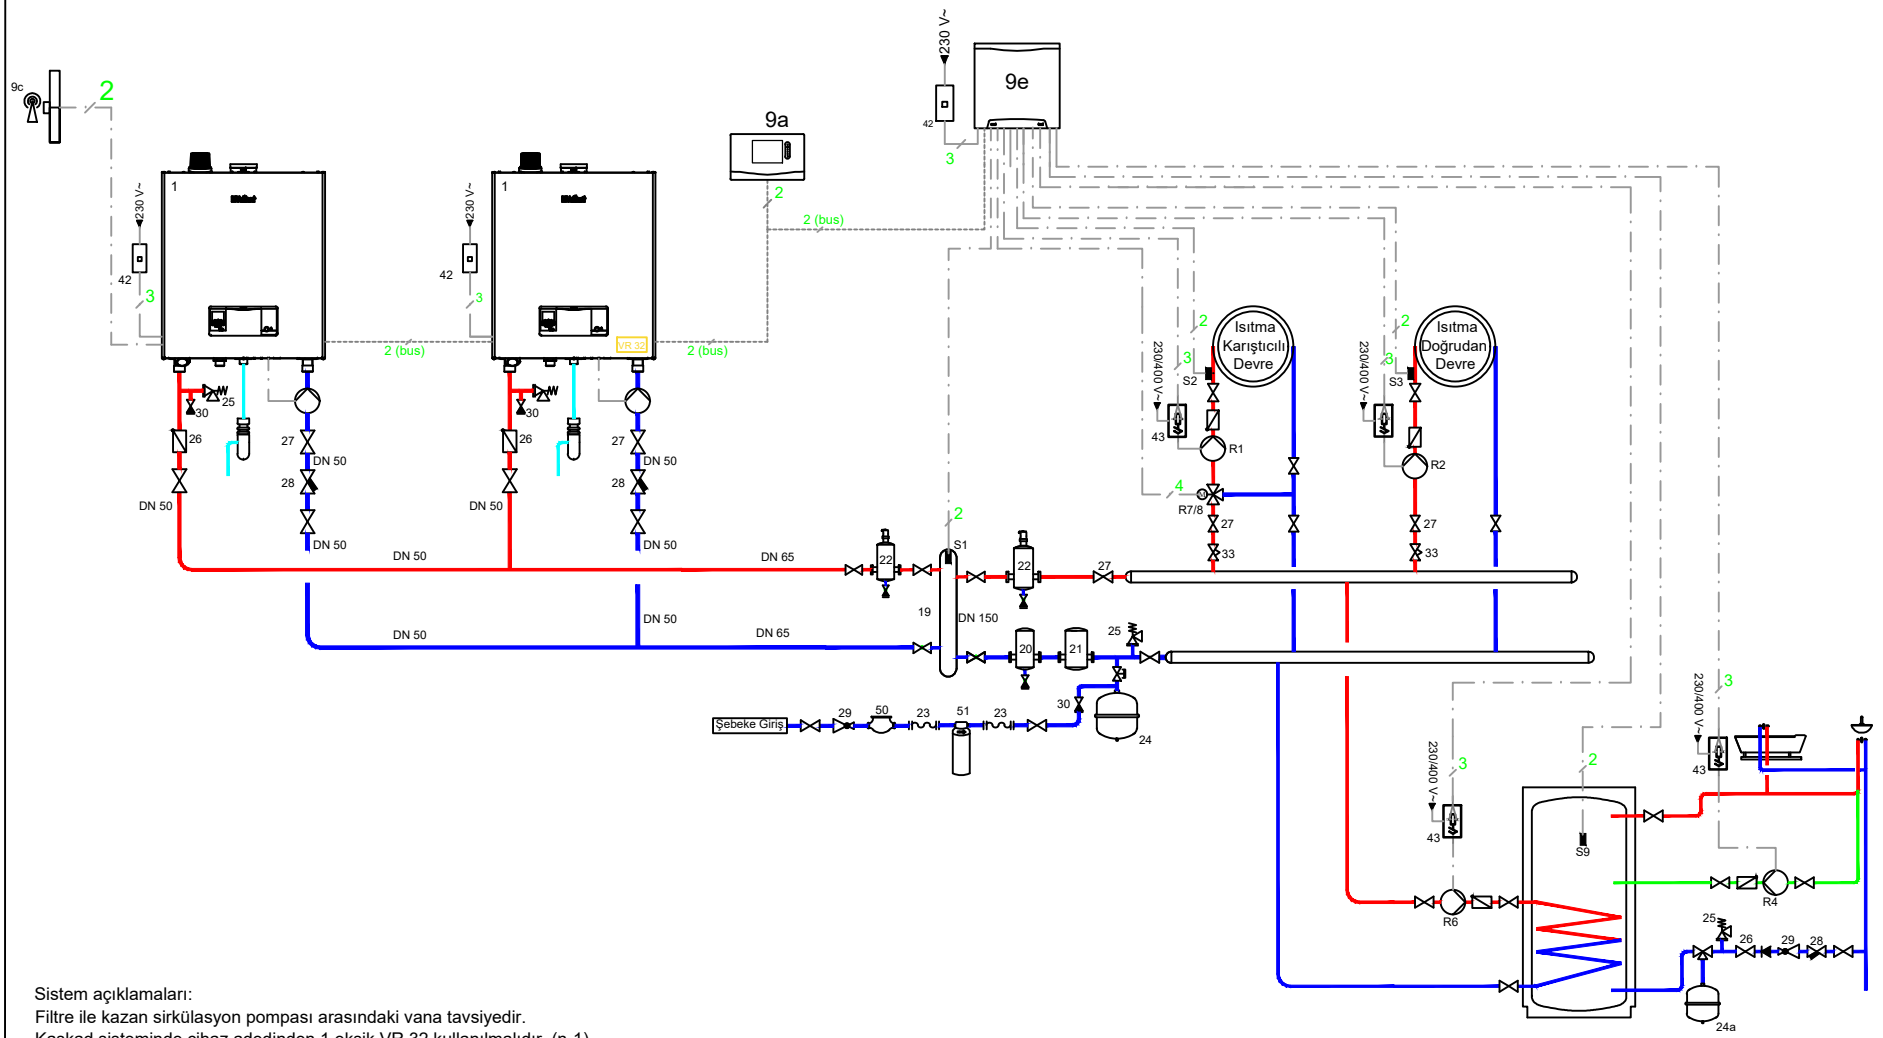

Sistem açıklamaları:
Filtre ile kazan sirkülasyon pompası arasındaki vana tavsiyedir.
Kaskad sisteminde cihaz adedinden 1 eksik VR 32 kullanılmalıdır. (n-1)
Sistem boyler öncelikli çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

VRC 720 Şema: 2
VR 71 Yapılandırma: 3

NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA	NO	AÇIKLAMA
9a	VRC 720	R2	Isıtma Devre Pompası	R7/8	3 Yollu Karıştırıcılı Vana	S3	Isıtma Devresi Sıcaklık Sensörü
9e	VR 71 Karıştırıcılı Modül	R4	Boyler Resirkülasyon Pompası	S1	Gidiş Suyu Sıcaklık Sensörü	S9	Boyler Sensörü
R1	Karıştırıcılı Isıtma Devre Pompası	R6	Boyler Doldurma Pompası	S2	Isıtma Devresi Sıcaklık Sensörü		